


Сальники (манжеты армированные) из фторкаучука — описание и размеры

Манжеты фторкаучуковые армированные. Манжеты, армированные с пружиной предназначены для уплотнения валов для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли. Работают в минеральных маслах, воде при избыточном давлении до 0.05 МПа и скорости вращения до 20 м/с. Изготавливаются из фторкаучуковой резины FPM.

Работоспособны при t° от -45°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в зависимости от среды:

- моторные и трансмиссионные (кроме гипоидного) минеральные масла от -45°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- гипоидные минеральные масла от -45°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- соляровые минеральные масла от -45°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- смазки на основе минеральных масел от -45°C до $+100^{\circ}\text{C}$

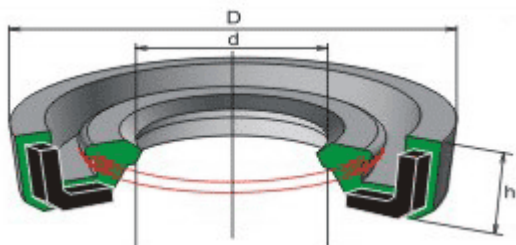

Пример условного обозначения: 2-dxD, где
2 - тип манжеты (1 - без пыльника; 2 - с пыльником)
d - диаметр вала (мм)
D - наружный диаметр манжеты (мм)

При обозначении типа армированных манжет импортного производства вместо цифр могут применяться буквы: SC - тип 1 без пыльника; TC - тип 2 с пыльником.

Оптово-розничные продажи от ООО «АВОРА»